

CHINT

CHINT ELECTRIC

Краткий каталог продукции

Поставщик решения для электропередачи и распределения энергии со способностью предложения услуги инжиниринга

SHENTAI

2019/2020

Краткий каталог продукции





СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Оборудования для Электропередачи и Распределения Энергии & Услуга инжиниринга



Краткий каталог

Компания «Chint Electric Co., Ltd» является дочерним предприятием корпорации CHINT с 9 производственными базами, 1 отделом международной продажи и центром инжиниринга. Компания является надежным игроком в производстве электрооборудования ВН и подрядчиком инжиниринга в области электропередачи, распределения энергии и генерации электроэнергии. С инвестициями в 915 миллионов долларов США, CHINT имеет одно из крупнейших в мире предприятий по производству оборудования электропередачи и распределения энергии в Шанхае, Китая.





Сфера продукции

Оборудование электропередачи и распределения энергии до 1000кВ





ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ОБОРУДОВАНИЯХ

- Силовой трансформатор
- Распределительный трансформатор, Специальный трансформатор
- ВН КРУЭ, Выключатель, Разъединитель
- ВН/СН ОПН, Изолятор
- ВН/СН Трансформатор тока, Трансформатор напряжения
- ВН/СН Конденсаторный блок, Статический генератор реактивной мощности
- ВН/СН Силовые Кабели, Силовые Проводники
- РУ СН, Элегазовый КРУ, Шкаф Кольцевой Сети
- КРУН
- РУ НН, Клеммная коробка оборудования
- Шинная сборка

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- Силовая подстанция (Инжиниринг, до 500кВ)
- Линия электропередачи (Инжиниринг, до 500 кВ)
- Фотоэлектрическая станция (Инжиниринг)
- Distribution System Solution



ОПН
до **500кВ**



Изолятор
до **1000kV**



КРУЭ
до **252кВ**




Сухой трансформатор
до **35кВ**



СН&НН КРУ
до **40.5кВ**



Силовой тра
до **75**

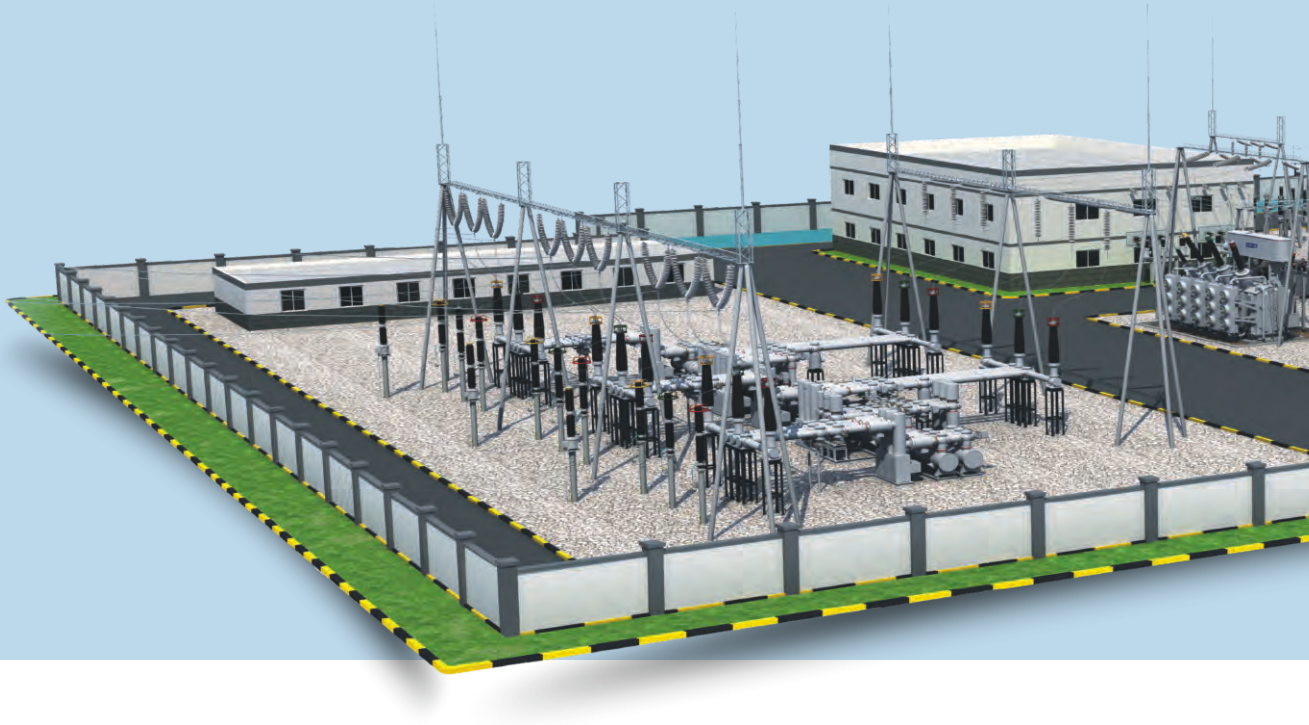

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА

- Один из крупнейших заводов в мире с производственной мощностью более миллиона кВА
- Поставщик оборудования электропередачи и распределения энергии & поставщик услуг инжиниринга единного окна
- Комплектные испытательные приборы

СЕРТИФИКАЦИЯ КАЧЕСТВА

- KEMA CESI ANSI
- ISO квалификация
- Контроль качества охватывает каждый шаг

УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПОЧКАМИ ПОСТАВОК

- Стандартизованное управление процессом закупки
- Культивирование стратегических поставщиков
- Проведение опроса удовлетворенности поставщиков



ансформатор
50кВ




TT&TH
до **275кВ**



Разъединитель
до **252кВ**




Выключатель
до **252кВ**



Устройство компенсации реактивной мощности
до **220kV**



Реактор
до **500кВ**

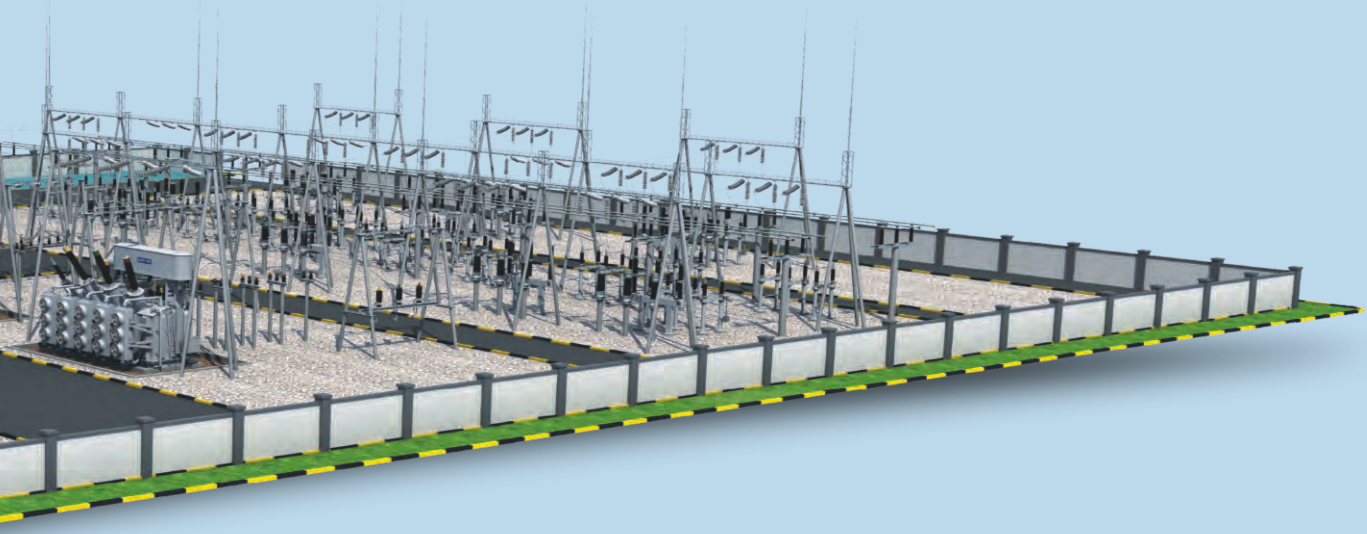







CHINT

CHINT ELECTRIC

Диапазон выпускаемых продукций, производственных CHINT Electric

500кВ и выше



500кВ
Силовой трансформатор



500кВ
Полимерный стержневой изолятор



468кВ
Фарфоровый негерметичный ОПН



750кВ
Силовой трансформат

252кВ



GW7-252кВ
ВН разъединитель



GW22-252кВ
Разъединитель



GW23-252кВ
Разъединитель



252кВ
КРУЭ



LW43-252кВ
Выключатель

110кВ




LW36-126
Наружный элегазовый выключатель



GW4-126AC
ВН разъединитель



126кВ
Мини КРУЭ



126кВ
Мини КРУЭ

40.5кВ



KYN61-40.5(Z)
Комплектное распределительное устройство с выкатным элементом



ZN85
Внутренний вакуумный выключатель со сборными полюсами



XGN77-40.5(Z)
Ячейка стационарного типа для закрытого РУ



NYBM(P)77-40.5-0.69
ВН/НН Сборная подстанция



NFZR7
комбинир
телем дл



GW4-40.5
Наружный разъединитель переменного тока



YB29-40.5/12
Сборная подстанция



Skid-type
Трансформаторная подстанция



TBBS (6-35кВ)
ВН переключающий параллельный конденсатор типа подстанции

12кВ



KYN28A-12(Z)
Комплектное распределительное устройство с выкатным элементом



KYN28A-24(Z)
Комплектное распределительное устройство с выкатным элементом



XGN15-12 (SF6)
Ячейка стационарного типа для закрытого РУ



HXGN15A-12
Ячейка колицевой сети стационарного типа для закрытого РУ




XGN2
Камер
для зак



12кВ
Вакуумный выключатель внутренней установки со сборными полюсами



12кВ
ВН Вакуумный выключатель внутренней установки для сетей переменого тока



12кВ
ВН Элегазовый комбинированный выключатель нагрузки внутренней установки для сетей переменого тока с плавким предохранителем



12кВ
ВН Вакуумный комбинированный выключатель нагрузки внутренней установки для сетей переменого тока с плавким предохранителем



12кВ
ВН Вакуумный выключатель наружной установки для сетей переменного тока



12кВ
Наружный ВН ва
переменного т

3.8-0.6кВ



S9-S11 Серии
Трехфазный масляный распределительный трансформатор с регулированием напряжения без возбуждения



S9-S11 Серии
Трехфазный масляный герметичный распределительный трансформатор без возбуждения



SC(B) Серии
Сухой трансформатор из эпоксидной смолы



SCBH15
Аморфно-легированный трансформатор



SBH15
Аморфно-легированный масляный трансформатор



NGC8
НН распределительное устройство с выкатным элементом



NGC1~3
НН распределительное устройство с выкатным элементом

NGG1
НН стационарное распределительное устройство

NGZ2 Серии
Распределительное устройство питания

BAM/BFM
ВН Шунтирующий конденсатор с полной пленкой

BAMH
Сборный шунтирующий конденсатор


XKGKL
Токоограничивающий реактор сухого типа с воздушным сердечником

CKGKL
Сухой реактор с воздушным сердечником

BKS, BKD
ВН Масляный шунтирующий реактор


NC
Изо


en.chintelectric.com / en.chint.com

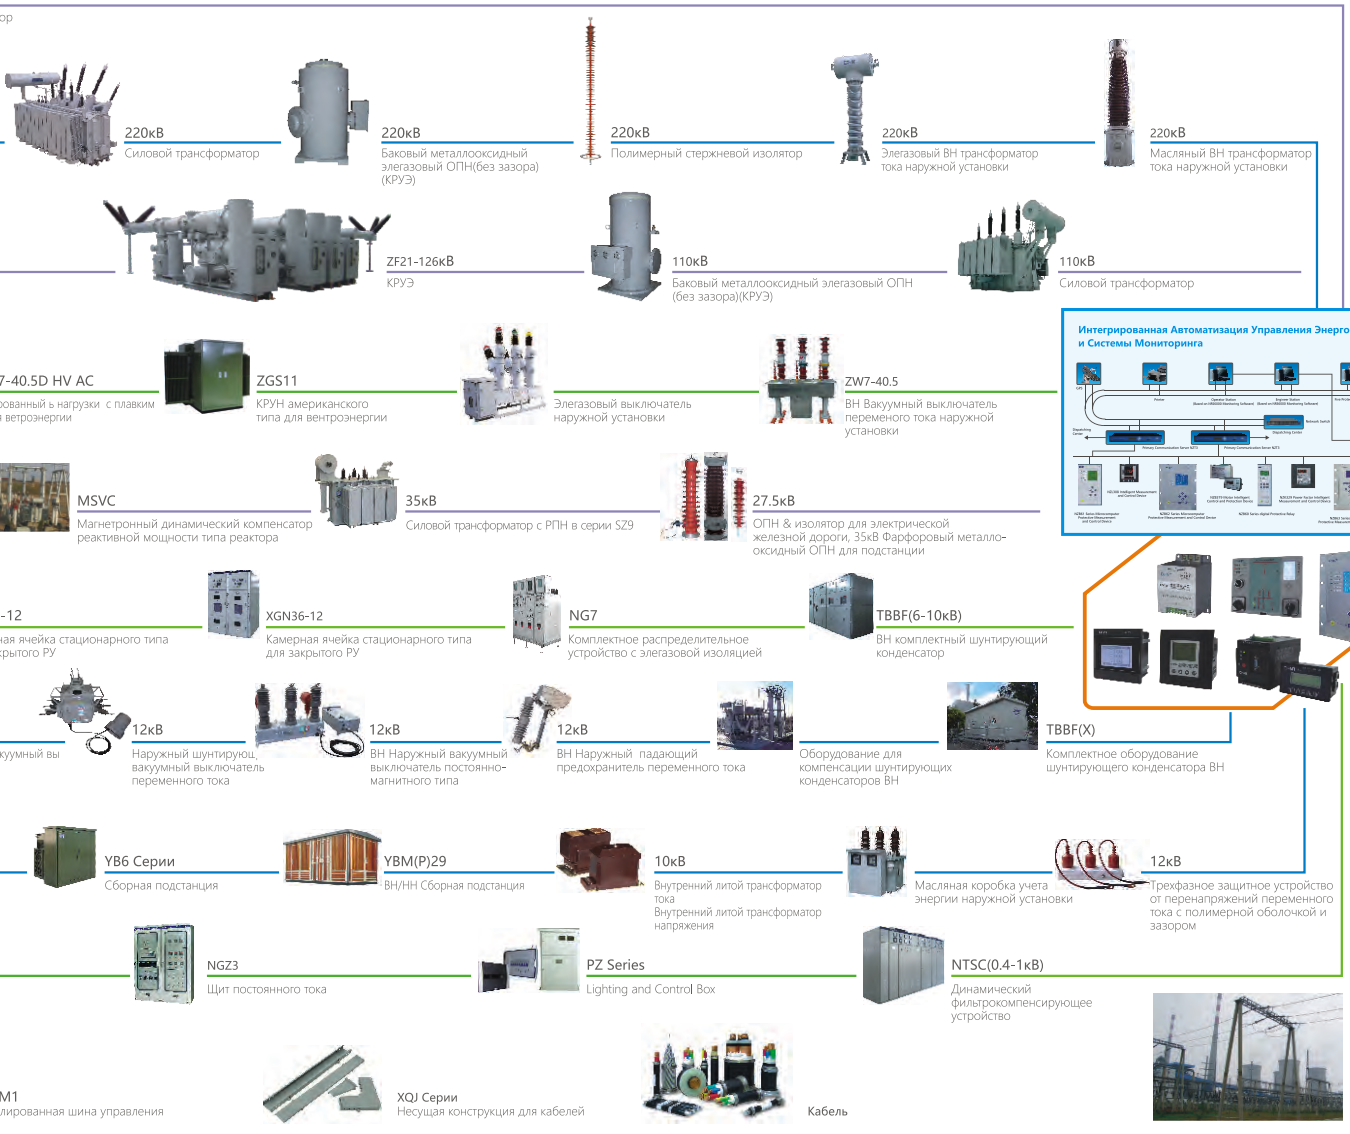
220кВ
Силовой трансформатор
220кВ
Баковый металлооксидный элегазовый ОПН(без зазора) (КРУЭ)
220кВ
Полимерный стержневой изолятор
220кВ
Элегазовый ВН трансформатор тока наружной установки
220кВ
Масляный ВН трансформатор тока наружной установки
ZF21-126кВ
КРУЭ
110кВ
Баковый металлооксидный элегазовый ОПН (без зазора)(КРУЭ)
110кВ
Силовой трансформатор
ZGS11
КРУН американского типа для вентроэнергии
Элегазовый выключатель наружной установки
ZW7-40.5
ВН Вакуумный выключатель переменого тока наружной установки
MSVC
Магнетронный динамический компенсатор реактивной мощности типа реактора
35кВ
Силовой трансформатор с РПН в серии SZ9
27.5кВ
ОПН & изолятор для электрической железной дороги, 35кВ Фарфоровый металло-оксидный ОПН для подстанции
XGN36-12
Камерная ячейка стационарного типа для закрытого РУ
NG7
Комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией
TBBF(6-10кВ)
ВН комплектный шунтирующий конденсатор
12кВ
Наружный шунтирующ. вакуумный выключатель переменного тока
12кВ
ВН Наружный вакуумный выключатель постоянно-магнитного типа
12кВ
ВН Наружный падающий предохранитель переменного тока
Оборудование для компенсации шунтирующих конденсаторов ВН
TBBF(X)
Комплектное оборудование шунтирующего конденсатора ВН
YB6 Серии
Сборная подстанция
YBM(P)29
ВН/НН Сборная подстанция
10кВ
Внутренний литой трансформатор тока
Внутренний литой трансформатор напряжения
Масляная коробка учета энергии наружной установки
12кВ
Трехфазное защитное устройство от перенапряжений переменного тока с полимерной оболочкой и зазором
NGZ3
Щит постоянного тока
PZ Series
Lighting and Control Box
NTSC(0.4-1кВ)
Динамический фильтрокомпенсирующее устройство
XQJ Серии
Несущая конструкция для кабелей
Кабель
Интегрированная Автоматизация Управления Энергопотреблением и Системы Мониторинга

Справка о продаже

Chint Elecrric произоводит продукты электропередачи и распределения энергии с напряжением сети до 1000 KB, такие как силовые трансформаторы, распределительные трансформаторы, комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией(КРУЭ), выключатели, разъединители и т.д.. Chint Electric также предоставляет услугу инжиниринга в областях высоковольтной системы электропередачи и распределения энергии, СЭС, ВЭС, ТЭС, ГТЭС, и ДЭС. До сих пор оборудования и услуги инжиниринга у CHINT Electric охватывали более 130 стран, таких как Швеция, Мексика, Россия, Австралия, Казахстан, Пакистан, Мьянма, Индонезия, Таиланд, Египет, Йемен, Кения, Танзания, Замбия и т.д..

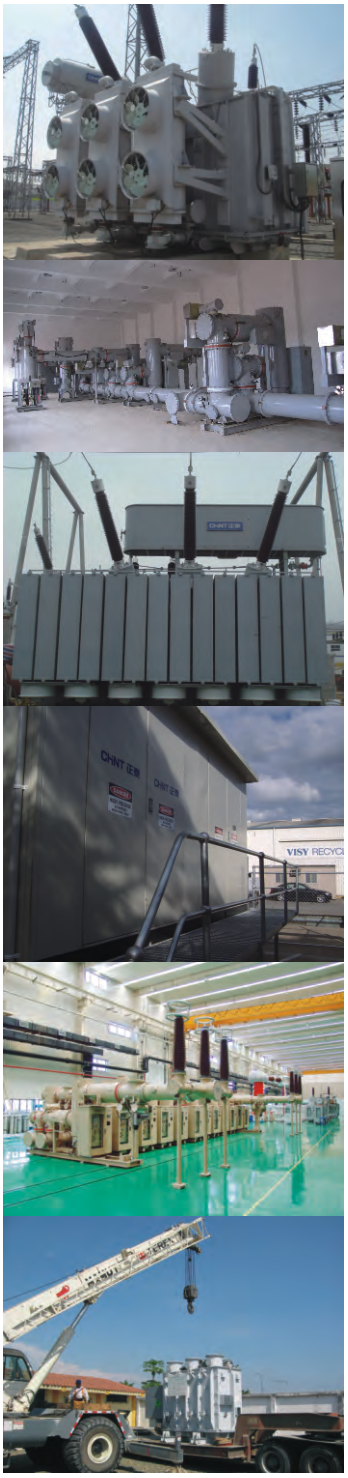

Национальные Электроэнергетические Компании

Применение: сотрудничество с Национальными Электроэнергетическими Компанями в более чем 90 странах по выработке электроэнергии, электропередаче и распределению энергии.

Европа

VATTENFALL - Швеция
Продукт: Силовой трансформатор
ALLIANDER - Нидерланд
Продукт: КРУЭ ВН
EAC- Кипр
Продукт: Кабель
ELERING - Эстония
Продукт: Силовой трансформатор
EMS - Сербия
Продукт: Силовой трансформатор
ENEL- Италия
Продукт: Распределительный трансформатор, силовой трансформатор, изолированные кабели
FINGRID - Финляндия
Продукт: Распределительный трансформатор
HS ORKA HF - Исландия
Продукт: Силовой трансформатор
IPTO - Греция
Продукт: Силовой трансформатор, кабель
NEC - Болгария
Продукт: Вакумный выключатель, силовой трансформатор
CEZ - Болгария
Продукт: Вакумный выключатель, силовой трансформато

Латинская Америка

CHILECTRA- Чили
Продукт: Силовой трансформатор, выключатель, предохранитель, изоляторы
SAESA - Чили
Продукт: Силовой трансформатор
BHBP - Чили
Продукт: Силовой трансформатор
Acciona-Чили, Мексика
Продукт: Силовой трансформатор, ОПН
ENEL GREEN POWER - Чили, Мексика
Продукт: Силовой трансформатор
CODELCO - Чили
Продукт: Распределительный трансформатор
EDELNOR - Перу
Продукт: Силовой трансформатор, кобель, предохранитель
VESTAS - Перу
Продукт: Силовой трансформатор, выключатель
ERGON POWER - Перу
Продукт: Силовой трансформатор
CELEC - Эквадор
Продукт: Силовой трансформатор, изолятор, предохранитель
CNEL - Эквадор
Продукт: Силовой трансформатор
EEQ - Эквадор
Продукт: Силовой трансформатор
CEYM - Эквадор
Продукт: Силовой трансформатор
Фарадей - Аргентина
Продукция: Силовой трансформатор
COELCE - Бразилия
Продукт: Силовой трансформатор, изолятор, предохранитель

Другие >>>

Северная Америка

AL JALBERT MINE HYDRO CENTRAL - Канада
Продукт: Реактор
PREPA - Пуэрто-Рико
Продукт: Силовой трансформатор, трансформатор тока и трансформатор напряжения
APR ENERGY - Америка
Продукт: Трансформатор напряжения
WAPA - Америка
Продукт: Силовой трансформатор
LADWP - Америка
Продукт: Распределительный трансформатор

Азиатско-Тихоокеанский регион

EVN - Вьетнам
Продукт: Разъединитель, силовой трансформатор и т.д.
NEA - Непал
Продукт: Силовой трансформатор
K- ELECTRIC-Пакистан
Продукты: Автотрансформатор, силовой трансформатор
LESCO-Пакистан
Продукт: Силовой трансформатор
Pesco - Пакистан
Продукт: Силовой трансформатор
HESCO - Пакистан
Продукт: Силовой трансформатор
FESCO - Пакистан
Продукт: Силовой трансформатор
SEPCO - Пакистан
Продукт: Силовой трансформатор
IESCO - Пакистан
Продукт: Силовой трансформатор
GEPCO - Пакистан
Продукт: Силовой трансформатор
MEPCO - Пакистан
Продукт: Силовой трансформатор
NTDC - Пакистан
Продукт: Автотрансформатор, силовой трансформатор
QESCO - Пакистан
Продукт: Силовой трансформатор, ОПН
TEPCO - Япония
Продукт: Силовой трансформатор,выключатель, разъединитель, ТТ&ТН
NGCP - Филиппины
Продукт: Конденсатор
GETCO - Индия
Продукт: КРУЭ, автотрансформатор
IND BARATH - Индия
Продукта: Автотрансформатор, силовой трансформатор

Другие >>>

Глобальный бизнес в более чем 130 странах

Африка

KPLC - Кения
Продукт: Силовой трансформатор, выключатель, разъединитель,предохранитель, ОПН, изолятор
KETRACO - Кения
Продукт: Силовой трансформатор
UETCL - Уганда
Продуктя: Силовой трансформатор, кабель и т. д.
EEP - Эфиопия
Продукт: Силовой трансформатор, высоковольтный выключатель, разъединитель, заземлитель, ОПН, изолятор,трансформатор тока
ENE - Ангола
Продукция: Силовой трансформатор, GIS.
JIRAMA-Мадагаскар
Продукт: Силовой трансформатор, реактор
TCN-Нигерия
Продукт: Трансформатор защиты и панель управления
EDCL - Руанда
Продукт: Силовой трансформатор, распределительный трансформатор

Средний Восток

MEW - Кувейт
Продукт: Силовой трансформатор, КРУЭ
NEPCO - Иордания
Продукт: Силовой трансформатор, заземляющий трансформатор
TEIAS - Турция
Продукт: ОПН, изолятор
EETC-Египет
Продукция: Силовой трансформатор
WARD - Ливан
Продукт: Выключатель SF_6, разъединитель, ОПН, изолятор

Металлургическая промышленность

ARAB STEEL., CO-Саудовская Аравия
Продукт: Силовой трансформатор

Нефтегазовая промышленность

KOC - Кувейт
Продукт: КРУЭ

Силовая лизинговая промышленность

Aggreko - Великобритания
Продукт: Силовой трансформатор, КРУЭ, Открытое распределительное устройтсво воздушной изоляцией конденсатор-блок








Инжиниринг и Подрядчик

ENGIE - Франция
Продукт: Силовой трансформатор
BOUYGUES GROUP - Франция
Продукция: Трансформатор
IMCO - Кувейт
Продукция: КРУЭ
NCC- Саудовская Аравия
Продукт: Силовой трансформатор, КРУЭ

Проект «под ключ»

SAINT GOBAIN - Франция
Проект: 35кВ подстанция Под-Ключ
SMCO - D.R.Конго
Проект: 220 кВ подстанция Под-Ключ
SNEL-D.R. Конго
Проекты: 120 кВ и 220 кВ подстанция Под-Ключ
MBEYA -Танзания
Проект: 220 кВ подстанция Под-Ключ
KPLC- Кения
Проект: 33 кВ, 132 кВ,245 кВ подстанция Под-Ключ
EEP - Эфиопия
Проек: 32 кВ,230 кВ, подстанция Под-Ключ
EDLC- Руанда
Проект: 30 кВ, 110 кВ подстанция Под-Ключ
ZESCO-Замбия
Проекты: 11 кВ, 66 кВ, 132 кВ и 330 кВ подстанции Под-Ключ
ZETDC-Зимбабве
Проекты: 132 кВ подстанция Под-Ключ
PEC-Йемен
Проекты: 33 кВ и 132 кВ подстанция Под-Ключ
NTDC-Пакистан
Проекты: 500 кВ и 220 кВ подстанция Под-Ключ
ROHRI - Пакистан
Проекты: 220 кВ подстанция Под-Ключ
SHIKAPUR - Пакистан
Проекты: 220 кВ подстанция Под-Ключ
SNPC - Пакистан
Проекты: подстанция Под-Ключ мощностью 100MBm
GETCO- Индия
Проекты: 145 кВ и 220 кВ КРУЭ-станция Под-Ключ

Другие >>>

Глобальный бизнес с сосредоточенными услугами


- *Силовой трансформатор и Реактор*




Кения

Чили

Швеция

Эквадор

Италия

Конго

Коста-Рика

Канада

- *Распределительный трансформатор*


Австрария

Танзания

Австрария

- *КРУЭ*


Кувейт

Ангола

- *Выключатель ВН*


Армения

Япония


- *Распределительные панели*


Австрария

Вьетнам

Польша

- *Вакуумный Выключатель*


Болгария

Польша

- *Сухой трансформатор*


Южная Африка

Англия

- *Проект под ключ*


Конго

Танзания

Пакистан

Другие >>>

Содержания

Трансформатор
- Маслянный силовой трансформотор 1
- Распределительный трансформатор 2
- Сухой трансформотор 3

Реактор 4

КРУЭ 5

ТТ ТН ЕТН 6

Разъединитель 7

Элегазовый выключатель 8

СН распределительное устройство 9

Сборная подстанция 11

СН КРУ и компоненты
- Вакуумный выключатель (внутренняя установка) 12
- Вакуумный выключатель (наружная установка) 12
- Выключатель нагрузки 13
- СН заземлитель 13
- Предохранитель 13

КРУ с элегазовой изоляцией 14

НН распределительный щит 15

ОПН 16

Изолятор 17

Устройство компенсации реактивной мощности 18

Шинопровод 19

Кабели и проводы 20

Элетрическая Защита и Автоматизация 21

Услуга инжиниринга 22

Трансформатор

Масляный силовой трансформатор



Применение: Для ЭС, ПС, крупных промышленных компаний и т. д.

Стандарт:
- МЭК 60076-1, МЭК 60076-2, МЭК 60076-3, МЭК 60076-5;ANSI,IEEE,AS,VEIKI,EN,т.д.

Параметры:
- Номинальное напряжение: до 750кВ
- Мощность: до 1200мВА(трехфазный)
- Мощность:до 1200мВА(однофазный)

Характеристики:
- Высокая безопасность и надежность в эксплуатации.
- Эффективно снизить потери сети и стоимость при эксплуатации.
- Высокая стойкость короткого замыкания и озоляционная прочность.
- Компактный дизайн с низким уровнем шума и маленький вес.
- По вашему требованию доступны индивидуальные трансформвторы.
- Конкурентно короткий срок поставки.





※ Примечание: Свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Трансформатор

Масляный силовой трансформатор



35кВ



20кВ



10кВ

Масляный распределительный трансформатор до 35кВ

Применение: Для распределительной подстанции.

Стандарт:
- МЭК 60076-1, МЭК 60076-2, МЭК 60076-3, МЭК60076-4, МЭК 60076-5

Параметры:
- 50/60Гц до 35кВ 50-75000кВА

Характеристики:
- Высокая безопасность и надежность в эксплуатации.
- Эффективно снизить потери сети и стоимость эксплуатации.
- Высокая стойкость короткого замыкания и изоляционная прочность.
- Низкое температурное повышение. Низкий уровень шума.
- Проектированный по требовательности клиентов.
- Конкурентный и короткй срок поставки.



ZGS-H(Z) Трансформатор, установленный на бетонной плите

Применение: В основном для распределеннии энергии.

Параметры:
- 50/60Гц до 10кВ 100-1000кВА

Характеристики:
- Распределительный трансформатор американского типа, установленный на бетонной плите, с элементами ВН&НН, простая эксплуатация.
- Высокая безопасность и надежность в эксплуатации.
- Эффективно снизить потери сети и стоимость эксплуатации.
- Низкий уровень шума.



ZGS-Z.F Трансформатор, установленный на бетонной плите

Применение: Для ВЭС

Параметры:
- до 35кВ

Характеристики:
- Высокая безопасность и надежность в эксплуатации.
- Эффективно снизить потери сети и стоимость эксплуатации.
- Низкое температурное повышение.
- Низкий уровень шума.



ZGS11-Z.T Трансформатор, установленный на бетонной плите

Применение: Для СЭС

Параметры:
- до 35кВ

Характеристики:
- Высокая безопасность и надежность в эксплуатации.
- Эффективно снизить потери сети и стоимость эксплуатации.
- Низкое температурное повышение.
- Низкий уровень шума.


※ Примечание: Свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Трансформатор

Сухой силовой трансформатор



SCBH15



SG(B)



10кВ



35кВ


Применение: Для мест, имеющих особые требования безопасности, такие как коммерческие здания, высотные здания, аэропорты, промышленные и рнодобывающие предприятия, электростанции, нефтяные платформы, метро и т. д.

Стандарт:
- МЭК 60070-11

Параметры:
- до 35кВ 50-2500кВА

Характеристики:
- Без утечки масла или газа.
- Безопасность.
- Экологичность.
- Низкий уровень шума.



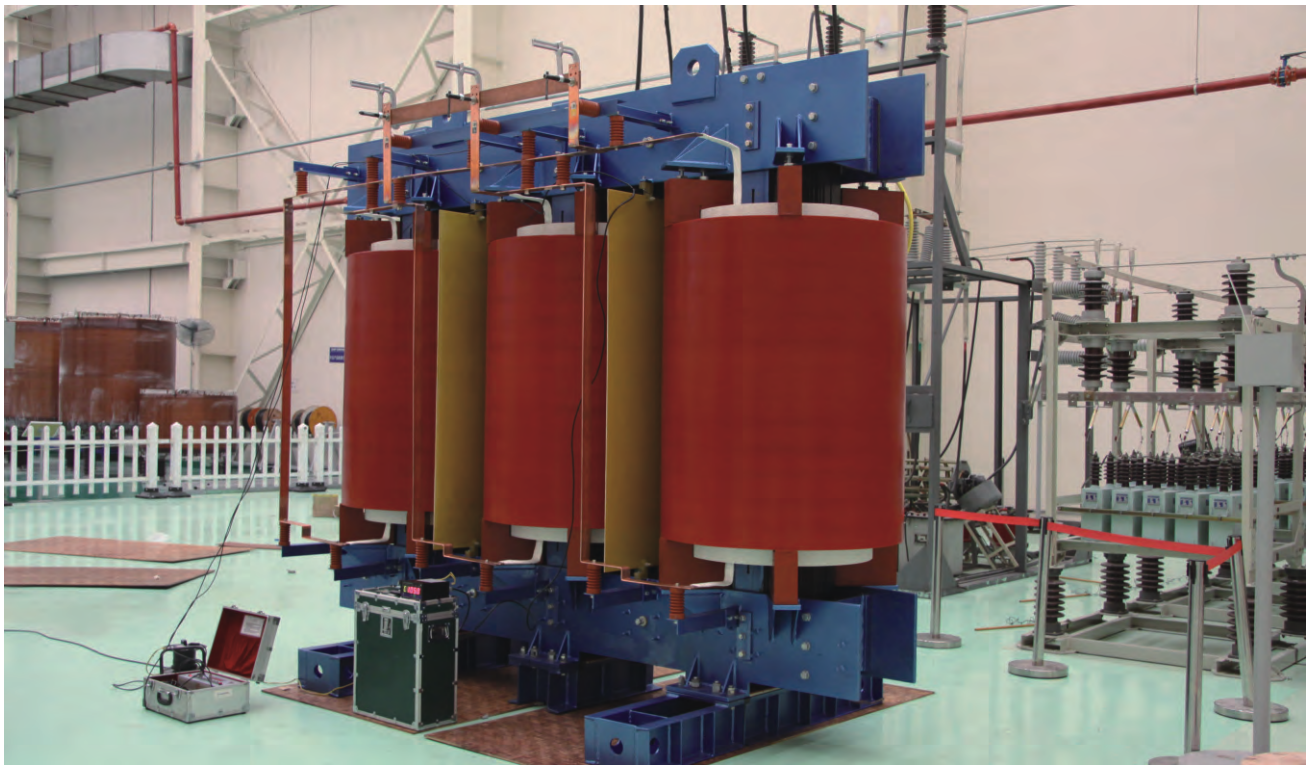

※ Примечание: Свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Реактор

Реактор



500кВ



330кВ



35~110(161)кВ

Применение: К подстанциям, электростанциям, подключенные параллельно в энергосистеме, в основном используются для компенсации тока конденсатора, уменшения потери при передаче, подавления подъема и емкостной работы легкой нагрузки, улучшения стабильности системы и предотвращения аномального генерации напряжения.

Стандарт:
- МЭК 60076-6

Параметры:
- до 500кВ


Характеристики:
- Низкий уровень шума.
- Малые потери.
- Компактная структура.






※ Примечание: Свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

КРУЭ

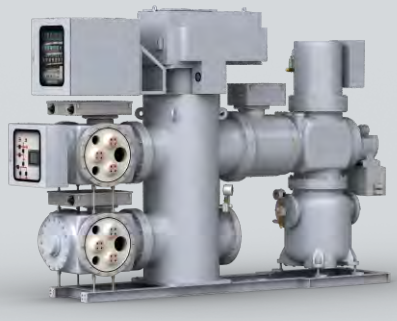

145кВ

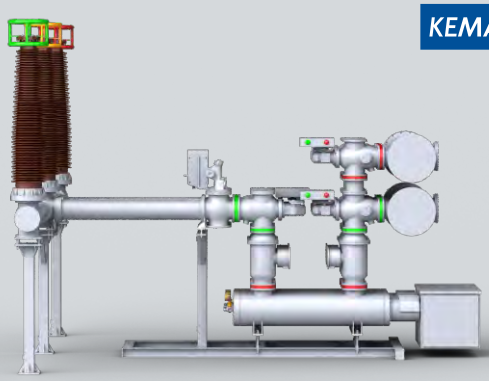

252кВ


Применение: Для особых электростанций, такие как городские подстанции, загрязненные территории и гидроэлектростанции.

Стандарт:
- МЭК 62271-203

Параметры:
- до 252кВ

Характеристики:
- Высокая отключающая способность выключателя.
- Отличная герметичность.
- Высокая надежность изоляции.
- Высокая пригодность.



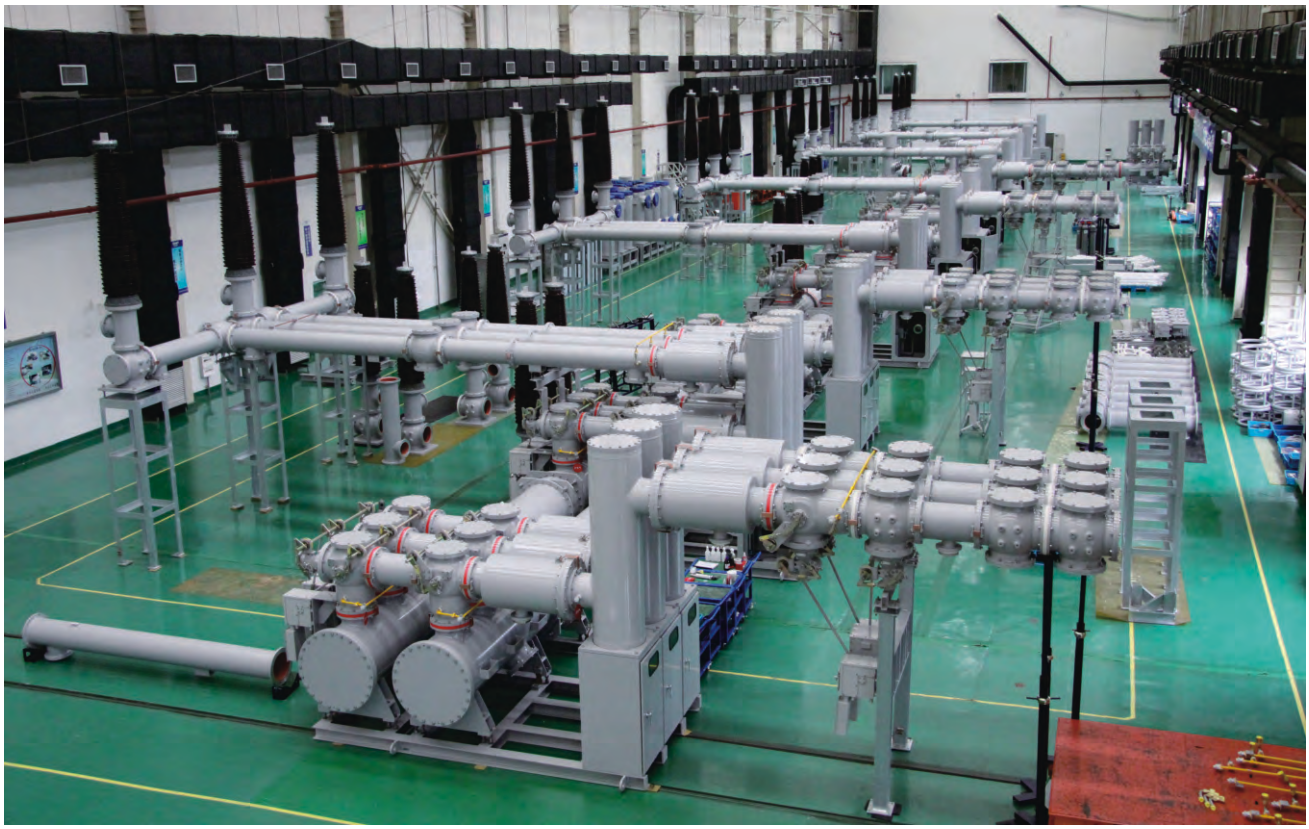

※ Примечание: Свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

TT TH ETH

TT



LVQB-220(T)


LVQB-220


LVQB-110


LVQB5-110


LB7-110GYW2

Применение: Для измерения электрической энергии, измерения тока и релейной защиты.
Стандарты:
- МЭК 61869-1; МЭК 61869-3; МЭК 61869-4

Параметры:
- до 275кВ, 50/60 Гц.

Характеристики:
- Высокая бесопасность и надежность в эксплуатации.
- Эффективно сниить потери сети и стоймость эксплуатации.
- Высокая стойкость короткого замыкания и изоляционная прочность.
- Низкое температурное повышение. Низкий уровень шума.
- Проектированный по требовательности клиентов.
- Конкурентный и короткй срок поставки.

TH ETH


JDQXF-110W2


JDCF-230


JDX6-35


JDQXF-35


JDZXW-35


TYD-220

Применение: Для измерения электрической энергии, измерения тока и релейной защиты.
Стандарты:
- МЭК 61869-1, МЭК 61869-3, МЭК 61869-4.


Параметры:
- до 220кВ, 50/60 Гц

Характеристики:
- Высокая бесопасность и надежность в эксплуатации.
- Эффективно сниить потери сети и стоймость эксплуатации.
- Высокая стойкость короткого замыкания и изоляционная прочность.
- Низкое температурное повышение. Низкий уровень шума.
- Проектированный по требовательности клиентов.
- Конкурентный и короткй срок поставки.


※ Примечание: Свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Разъединитель

Разъединитель

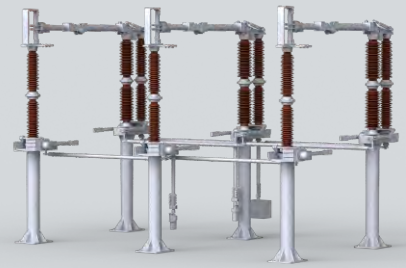


GW4-252



GW5-126



GW22-252



GW7E-252

Применение: В энергосистеме от 35 до 220 кВ для разделения цепей в состоянии отключения, установки электрических зазоров между обслуживаемым электрооборудованием и живым контуром.

Стандарты:
- МЭК 62271-102

Параметры:
- 40.5-252кВ

Характеристики:
- С мин. росстоянием между фазами и вертикальной длиной.
- С высокой механической способностью и легким весом.
- Надежная работа.
- Низкий уровень шума.
- Простой монтаж и наладка.

JW Высоковольтный заземлитель



JW-252

Применение: В электросистеме 126-252кВ для ВН шины

Стандарт:
- МЭК 62271-102

Параметры:
- Ном. напряжение: 126кВ, 252кВ.
- Ном. кратковременный выдерживаемый ток, 3с: 40кА, 50кА.
- Ном. выдерживаемое напряжение грозового импульса: 550кВ, 1050кВ.

Характеристики:
- Компактное проектирование, стабилиные характеристики, надежный контакт.
- Хорошое антикоррозийное свойство в базе.
- Простой монтаж и наладка.



※ Примечание: Свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Элегазовый выключатель

Элегазовый выключатель



LW8-40.5 LW8A-40.5 LW36-145 LW43-252 LW43A-252

Применение: Для управления и защиты энергосистемы до 220кВ.

Стандарт:
- МЭК: 62271-100

Параметы:
- 40.5кВ - 252кВ.

Характеристикм:
- Высокая отключающая способность.
- Безопасная и надежная работа и высокий уровень изоляции.
- Низкий уровень шума. Простое обслуживание или не требующий обслуживания.





※ Примечание: Свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

CH Распределительное устройство

(Выкатный тип) Комплектное распределительное устройство с металлическим покрытием в системе переменного тока



KYN28A-12(Z)



NHM6-12



KYN28A-24(Z)



KYN61-40.5(Z)

Применение: В электростанции, подстанции и распределительном пункте промышленных и минеральных предприятий для распредедения электрической энергии с функциями контроля, защиты и прослеживания.

Стандарт:
- МЭК 62271-200

Параметы:
- 12кВ - 40.5кВ

Характеристики:
- Модульность и гибкость.
- Клепанная конструкция ячейки.
- Интеллектуальный и компактный.
- Экологичность.
- Безопасная и надежная работа.





CH Распределительное устройство

(Стационарный тип)Комплектное распределительное устройство с металлическим покрытием в системе переменного тока



XGN2-12(Z)



XGN66-12



XGN77-40.5(Z)



XGN77A-40.5(Z)

Применение: В электростанции, подстанции и распределительном пункте промышленных и минеральных предприятий для распредедения электрической энергии с функциями контроля, защиты и прослеживания.

Стандарт:
- МЭК 62271-200, МЭК 61439.2-2011

Параметы:
- 3.6кВ - 40.5кВ 50/60Гц 630-5000A

Характеристики:
- Модульность и гибкость.
- Клепанная конструкция ячейки.
- Интеллектуальный и компактный.
- Экологичность.
- Безопасная и надежная работа.

(Стационарный тип)Комплектное распределительное устройство кольцевой цепи с воздуш ной изоляцией



NHM6-12



XGN15-12(F)/XGN15-12(F·R)



HXGN15A-12(F·R)

Применение: В электростанции, подстанции и распределительном пункте промышленных и минеральных предприятий для распредедения электрической энергии с функциями контроля, защиты и прослеживания.

Стандарт:
- МЭК 62271-200, МЭК 61439.2-2011

Параметы:
- 12кВ - 24кВ 50/60Гц

Характеристики:
- Модульность и гибкость.
- Клепанная конструкция ячейки.
- Интеллектуальный и компактный.
- Экологичность.
- Безопасная и надежная работа.

※ Примечание: Свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Сборная подстанция

Сборная подстанция



YBM(P)29-12(24)/0,4 Серия BH/HH Сборной подстанции

Применение: В энергосистеме высотных зданий и городских и сельских зданий, жилых районов и временного строительства электричества и т.д. Для п риёма и распределения энергоэнергии.

Стандарт:
- МЭК 62271-202

Параметры:
- Диапазон высокого напряжения: 3.6 - 12кВ, низкое напряжение: 0.4кВ.

Характеристики:
- Комплектность, надежность и безопасность при эксплуатации, подвижность.





Сборная подстанция BH/HH для новых энергий(солнечная, ветровая энергия)

Применение: В относительном суровом природном условии, такими как пляжи, луга, пустыни и т.д. Для новой энергии проходить проектирования и разработки (фотоэлектрическая и ветровая энергия).

Стандарт:
- МЭК 61439.2-2011

Характеристики:
- Удобный монтаж, короткий период строительства, низкие расходы при эксплуатации, высокая надежность и безопасность.

Сборная подстанция

Применение: Разработка стандартного распределения Интеллектуальной Подстанции для национальной корпорации Общегосударственной Электроэнергетической Системы

Стандарт:
- МЭК 61439.2-2011

Параметры:
- до 110кВ

Характеристики:
- Быстрый монтаж, короткий период строительства, улучшенное качество инжиниринга, безопасная эксплуатация.



※ Примечание: Свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

СН КРУ и компонент

Вакуумный выключатель (Внутренняя установка)



NV Серии



ZN63A-12



VCT7



ZN85

Применение: Широко используется в защите и управлении распределительной сетью среднего напряжения в энергетических и инфраструктурных и промышленных гражданских зданиях.

Стандарт:
- МЭК 62271-100

Парамеры:
- до 40.5 кВ

Характеристики:
- Высокая надежность.
- Простая структура.
- Высокая прочность изоляции.


Вакуумный выключатель (Наружная установка)



ZW7-40.5



ZW8-12



ZW32 Series



ZW20-12

Применение: Широко применяется для защиты и управления распределительной сетью среднего напряжения в энергетических,инфраструктурных и промышленно-гражданских архитектурных полах.

Стандарт:
- МЭК 62271 -100


Параметры:
- 12кВ - 40/5кВ

Характеристики:
- Высокая надежность.
- Простая конструкция.
- Высокий прочность изоляции.

※ Примечание: Свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

СН КРУ и компонент


Выключатель нагрузки



FLN36-12D(FLRN36-12D)



FZRN21-12(D)



NFZR77-40.5(D)


Применение: В системе распределения энерги, дл включения и отключения нагрузочного тока, перетока и тока короткого замыкания, для управления и зашиты выключателя, трансформатора и др.

Стандарт:
- МЭК 61439.2-2011


Параметры:
- Ном. напряжение: 12- 40.5 кВ.
- Ном. ток: 630-1250A

Характеристики:
- Индикация активного контакта на показание рабочего статуса выключателя.
- Высокая прочность изоляции.
- Полная герметичность и надежность работы.

СН заземлитель



NE1-24



JN15-12


Применение: Для энергосистемы с напряжением 24 кВ и ниже, мощностью 50 Гц переменного тока, для защиты заземления при инспектировании электрооборудования высокого напряжения.

Стандарт:
- МЭК 62271-102

Параметры:
- 12кВ - 24кВ

Характеристики:
- Компактный дизайн, стабильные характерисики и надежный контакт.
- Простой монтаж и наладка.

Предохранитель

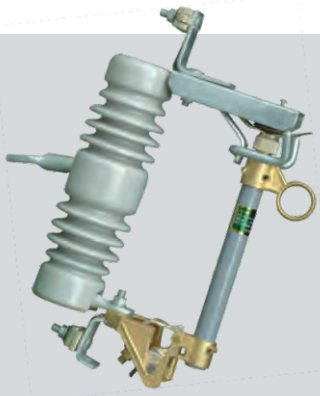

Применение: Для защиты электрических сетей от перетока и тока короткого замыкания.

Стантарт:
- МЭК 60282-2: 2008, ANSI

Параметры:
- 12кВ - 36кВ

Характеристики:
- Хорошая отключающая способность перетока.
- Высокое выдерживаемое напряжение промышленной частоты.
- Надежная способность изоляции.

※ Примечание: Свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

КРУ с элегазовой изоляцией

КРУ с элегазовой изоляцией



NG7 Серии



NS7-12



XGN118-12



NG7-12~40.5(Z)

Применение: Кольцевой сетевой источник питания или двухдиапазонный источник питания для линии электропитания 12-40.5кВ.

Стандарты:
- МЭК 62271-200
- МЭК 62271-10
- МЭК 62271- 1

Параметры:
- 12-40.5кВ

Характеристики:
- Адаптация к операционной среде
- Высокий уровень защиты.
- Компактная структура.
- Гибкое расширение.
- Не требующий обслуживания.
- Надежная эксплуатация.









※ Примечание: Свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Низковольтное распределительное устройство

Низковольтное распределительное устройстово выкатного типа



GCK



GCS



MNS



GGD

Применение: В сисеме распределения энергии для управления, защиты, мониторинга цепи и распределения электроэнергии.

Стандарт:
- МЭК 61439,2 -2011

Параметры:
- до 400В(690В), 50/60Гц.

Характеристики:
- Высокая надежность.
- Простой монтаж.
- Высокая прочность изоляции.
- Полностью герметируемый. Надежная эксплуатация.

щит постоянного тока



GZD(W)



GZG



PCD(W)

Применение: Электроснабжение постоянного тока для электростанций и подстанций.

Характеристики:
- Высокая надежность.
- Простой монтаж.
- Высокая прочность изоляции.



NGC8

Применение: В сисеме распределения энергии для управления, защиты, мониторинга цепи и распределения электроэнергии.

Стандарт:
- МЭК 61439,2- 2011

Характеристики:
- Высокая надежность.
- Простой монтаж.
- Высокая способность изоляции.




XL Закрытый шкаф питания

Применение: Для трехфазно-трехпроводной, трехфазно-четырехпроводной, трехфазно-пятыхпроводной системах переменного тока до напряжения 400В, применяется для освещения.

Характеристики:
- Высокая надежность.
- Простой монтаж.
- Высокая прочность изоляции.

※ Примечание: Свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

ОПН

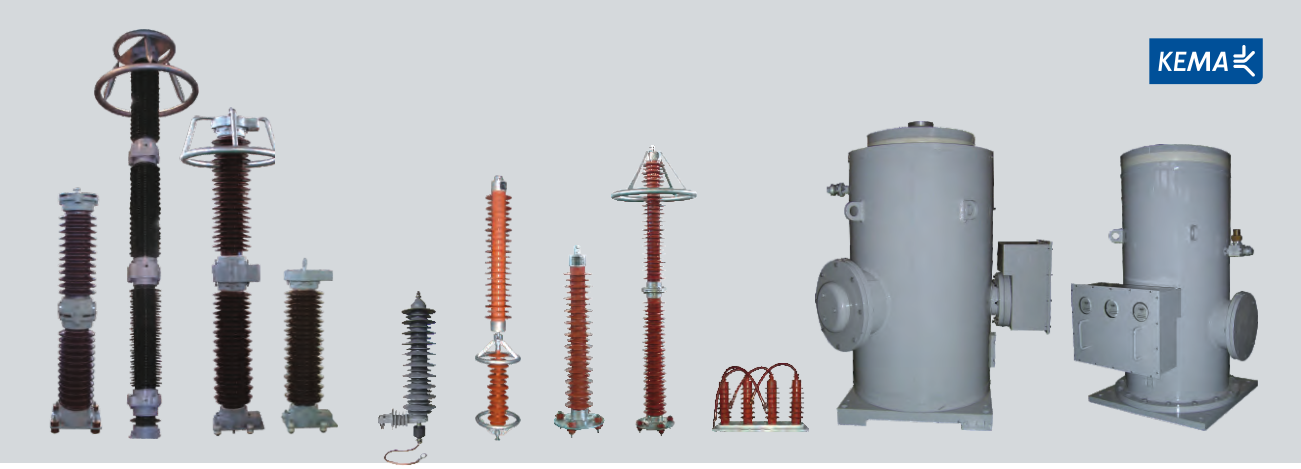

Применение: Для защиты системы электропередачи и распределения энергии от перенапряжения.

Стандарты:
- МЭК 60099-4:2006, ANSI

Параметры:
- 0.22-500кВ


Характеристики:
- Доступны полимерный металлооксидный ОПН и фарфоровый металлооксидный ОПН.





※ Примечание: Свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Изолятор

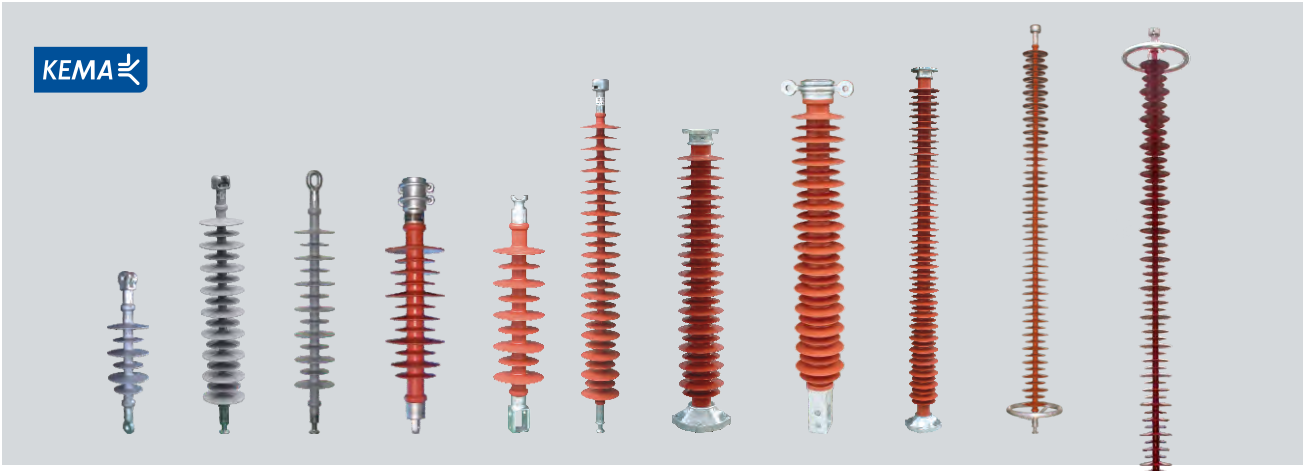

Применение: Для защиты системы электропередачи и распределения энергии от перенапряжения.

Стандарт:
- МЭК 61109


Параметры:
- до 1000кВ

Характеристики:
- Длинный стержневой полимерный изолятор, полимерный штыревой изолятор, полимерный опорный изолятор и линейно-опорный изолятор.
- Безопасная и надежная работа с высокой механической прочностью.
- Компактный дизайн, маленькая масса удобна для транспорта.
- Хорошая сейсмостойкость и влагостойкость.
- Хорошее электрическое исполнение.
- Хорошее противостарительное свойство, совершенно может применяться в
- условиях высокого уровня моря.
- Удобное обслуживание.
- Сертификат KEMA.



※ Примечание: Свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Устройство компенсации динамической реактивной мощности

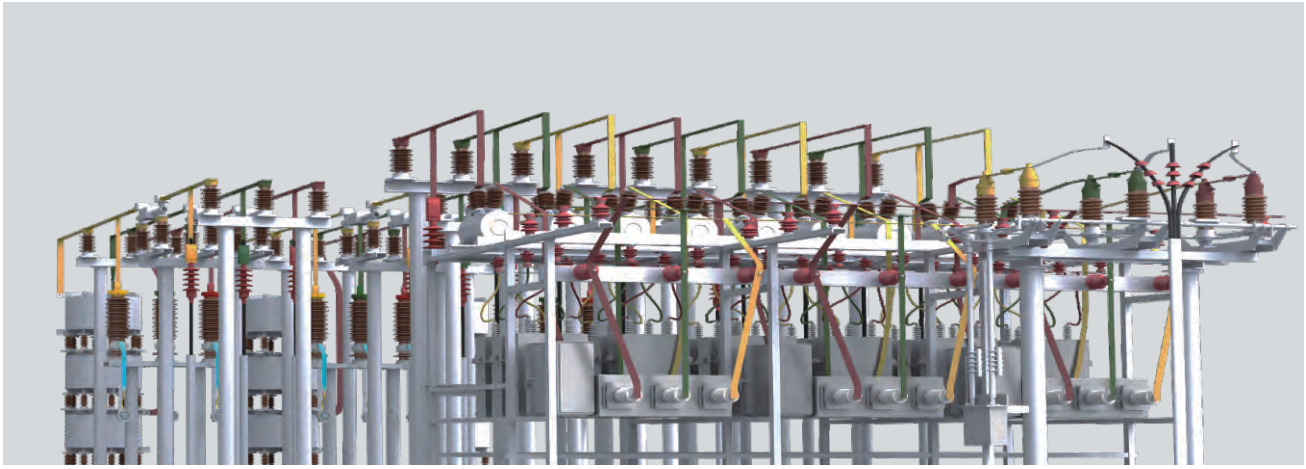

Устройство компенсации динамической реактивной мощности

Применение: Для увеличения мощности, уменьшения потери в цепи и улучшения качества напряжения.

Стандарт:
- МЭК 60871 - 1997

Параметры:
- до 220кВ

Характеристики:
- Компактный дизайн и надежная работа.
- Предохранитель внутрь конденсатора для защиты от аварии.
- Конденсатор наружной установки с разрядной цепи для релейной защиты от перенапряжения.
- С ПБВ для мощности конденсатора.



MSVC Магнетронный Динамический Компенсатор Реактивной Мощности Типа Реактора




※ Примечание: Свяжитесь с нами для получения более подробной информации.


Шинопровод



Изолированная шина



GFM

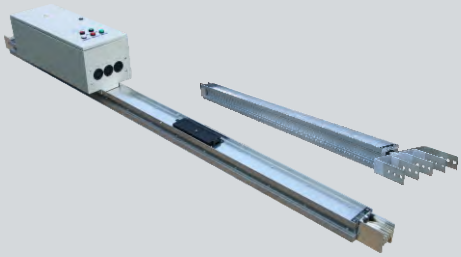

NCM3

Шинопровод

Применение: В трехфазно- трехпроводной, трехфазно- четырехпроводной, трехфазно-пятыхпроводной системе частотой 50/60Гц с напряжением до 1000В.

Характеристики:
- Не требующий обслуживания.
- Надежная эксплуатация.









※ Примечание: Свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Кабели и проводы



Кабели и проводы

Применение: Широко применяется для передачи и распределения в отраслях электроэнергии, строительства, промышленности и разработки, металлургии, нефтехима и связи.

Стандарт:
- МЭК 60502-1997


Характеристики:
- Высокая огнеупорность. Категории огнестойкости A,B,C могут быть доступны.
- Не требующий обслуживания.
- Надежная эксплуатация.





※ Примечание: Свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Электрическая защита и автоматизация

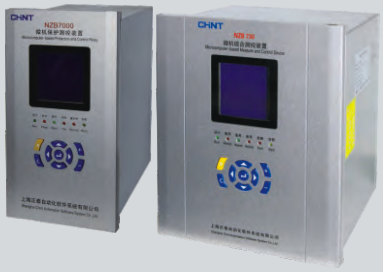

NZB7 Серии



NZK379



NZK328




NZK329S NZK329L/M

Защита и автоматизация питания

Применения: для мониторинга и защиты силового борудования, распределительной сети и подстанций.

Стандарты:
- МЭК60255-1, МЭК60870-1

Характеристики:
- Функциональная интеграция защиты, контроля, измерения, связи и автоматизации.
- Платформа материального обеспечения с высокими эксплуатационными характеристиками и надежная & последовательная платформа программного обеспечения.

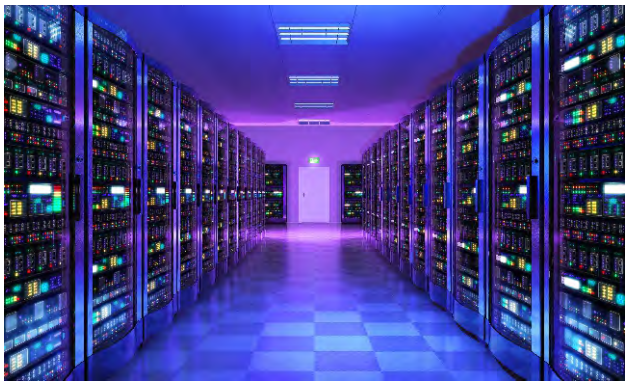



※ Примечание: Свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Услуга инжиниринга





Услуга инжиниринга

Услуги инжиниринга реализованы в более чем 30 провинциях Китая и более чем в 30 странах мирах. Chint Electric сосредоточиться на подстанции и линии электропередачи до 500 кВ, новой генерации энергии и устойчивого развития, таких как СЭС, ВЭС и т. д..

.....

Инжиниринг и Соединение Капитала+

Кредит покупателя/ кредит продавца
Финансовый лизинг/Фонд/СУП
(Строительство-управление-передача)/Протокол PPP

Справочник по продажам

- *500 кВ ПС MORO - Пакистан*
- *500 кВ Rahim Yar Kham Станция - Пакистан*
- *220 кВ ПС Аруша - Танзания*
- *220 кВ ПС SMCO - Конго*
- *220кВ KALAWAD ПС КРУЭ - Индия*
- *220кВ WANKANER ПС КРУЭ - Индия*
- *220 кВ ROHRI Станция - Пакистан*
- *132 кВ ПС Altlanta - Зимбабве*
- *Подстанция расширения 132кВ - Эфиопия*
- *220 кВ SMCO Линия электропередачи - Конго*
- *110 кВ Линия электропередачи в EDCL - Руанда*

.....



※ Примечание: Свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

CHINT Electric Co., Ltd.

Китай, 201614, г. Шанхай, район Сунцзян, ул. Сысянь № 3255,д.3
Тел: (+86)-21-6777 777 ext. 880906
(+86)-21-6777 7707
Факс: (+86)-21-6777 7722
E-мэйл: chintelectric@chint.com
Сайт: http://ru.chint.com

Jan. 2019

All the trademarks mentioned in this manual belongs to CHINT Electric Co., Ltd, and its affiliated company. This manual contains a general description of available technical conditions, but not suitable for all situations. Specific technical solution will be implemented according to the contracts.

©CHINT.№.RU ZTDQ01